

DAEWOO



**FUNCIÓN
TURBO**



**FLUJO DE
AIRE 3D**



**AHORRO DE
ENERGÍA**



**RECUBRIMIENTO
ANTICORROSIVO GOLD**

DAEWOO



DAEWOO

1 TON
110 v
EBDOC101C
(SOLO FRÍO)
EBDOH101C
(FRÍO/CALOR)

1 TON
220 v
EBDOC102C
(SOLO FRÍO)
EBDOH102C
(FRÍO/CALOR)

1.5 TON
220 v
EBDOC152C
(SOLO FRÍO)
EBDOH152C
(FRÍO/CALOR)

2 TON
220 v
EBDOC202C
(SOLO FRÍO)
EBDOH202C
(FRÍO/CALOR)

3 TON
220 v
EBDOC302C
(SOLO FRÍO)
EBDOH302C
(FRÍO/CALOR)

Tipo de Control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de enfriamiento			Btu/h	12000	12000	18500	24000
Capacidad de calor			Btu/h	12000	12000	18500	24000
EER			W/W	3,60	3,52	3,55	3,51
SEER			Btu/h	12,2	12,0	12,1	11,9
Eliminación de humedad			Liters/h	1.3	1.3	2.0	2.2
Presión	Alta (DP)	MPa	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
	Baja (SP)	MPa	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Nivel de ruido evap.	Alto	dB(A)	39	39	44	50	50
	Medio	dB(A)	36	36	42	43	45
	Bajo	dB(A)	33	33	37	40	42
Nivel de ruido cond.			dB(A)	52	52	54	56
Especificaciones Eléctricas							
Voltaje			115V	220V	220V	220V	220V
Rango de voltaje			V	115 V~	198~253	198~253	198~253
Corriente Nominal	Frío	A	9.4	4.7	7.2	9.3	18.0
	Calor	A	9.1	4.5	7.0	8.8	18.0
Potencia entrada	Frío	W	1080	1060	1620	2170	3870
	Calor	W	1030	1020	1560	1970	3870
Máxima potencia	Frío	A	14.5	7.2	10.8	16.2	22.0
	Calor	A	11.8	7.7	10.2	12.0	22.0
Potencia max. entrada	Frío	W	1455	1490	2120	3160	4800
	Calor	W	1220	1540	2050	2740	4800
Sistema de Refrigeración							
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
Compresor			Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Sistema de Ventilación							
Circulación aire evap.			m³/h	600/530/400/310	600/530/400/310	900/800/700/650	1150/1000/900/800
Tipo de ventilador evaporadora				Flujo Cruzado	Flujo Cruzado	Flujo Cruzado	Flujo Cruzado
Velocidad ventilador evaporador T/A/M/B	Frío	rpm	1250/1150/1050/900	1250/1150/1050/900	1360/1260/1130/990	1400/1250/1100/1000	1270/1100/900
	Calor	rpm	1250/1150/1050/900	1250/1150/1050/900	1250/1150/1000/900	1280/1200/1100/1000	1250/1100/900
	Dry	rpm	850	850	870	900	1270
	Dormir	rpm	850	850	870	900	900
Potencia motor ventilador evap.			W	25	25	45	65
Tipo ventilador condensadora				Hélice	Hélice	Hélice	Hélice
Velocidad ventilador			rpm	900	980	880	890
Potencia motor ventilador Cond.			W	35	25	45	46
Conexión							
Tubería	Gas	pulgadas	φ12.7 (1/2")	φ12.7 (1/2")	φ12.7 (1/2")	φ12.7 (1/2")	5/8"
	Líquido	pulgadas	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")	φ6.35 (1/4")	1/4"
Cableado			Tamaño x # de núcleos	3x1.5mm² +2x0.75mm²	3x1.5mm² +2x0.75mm²	3x1.5mm² +2x0.75mm²	3x1.5mm² +2x0.75mm²
Tubo de drenaje				O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm
Otros							
Área recomendada			m²	15~23	15~23	20~35	30~50
Dimensiones netas (ancho x prof x alto)	Evap	mm	777x250x201	777x250x201	910x294x206	1010x315x220	1186x340x258
	Cond	mm	787x290x498	787x290x498	863x349x602	863x349x602	978x421x803
Peso Neto	Evap	kg	8.5	8.5	10	11.5	16
	Cond	kg	24	24	34	38	55
Dimensiones empaque (ancho x prof x alto)	Evap	mm	840x315x260	840x315x260	979x372x277	1096x390x297	1262x420x337
	Cond	mm	818x325x515	818x325x515	890x385x628	890x385x628	1022x480x835
Peso neto con tubería	Evap	kg	11	11	13	14	20
	Cond	kg	27	27	37	41	61



RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO

- Extiende la vida útil del equipo y lo protege en ambientes altamente corrosivos, húmedos y salinos.



FUNCIÓN TURBO

- Rápido enfriamiento.
- Tecnología que maximiza la salida del aire y enfría la habitación 30% más rápido que otros aires acondicionados.




ALTA EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA

- Compresor de alta tecnología
- Compresor rotativo completamente hermético, de alta tecnología, eficiencia y confiabilidad
- Más silencioso
- Mayor vida útil

MODO DORMIR (SLEEP)

- Bajo nivel de ruido.
- Reducción automática de la velocidad del abanico.
- Luz de display apagada.
- Creando condiciones sin luz y funcionamiento silencioso para lograr un sueño acogedor.

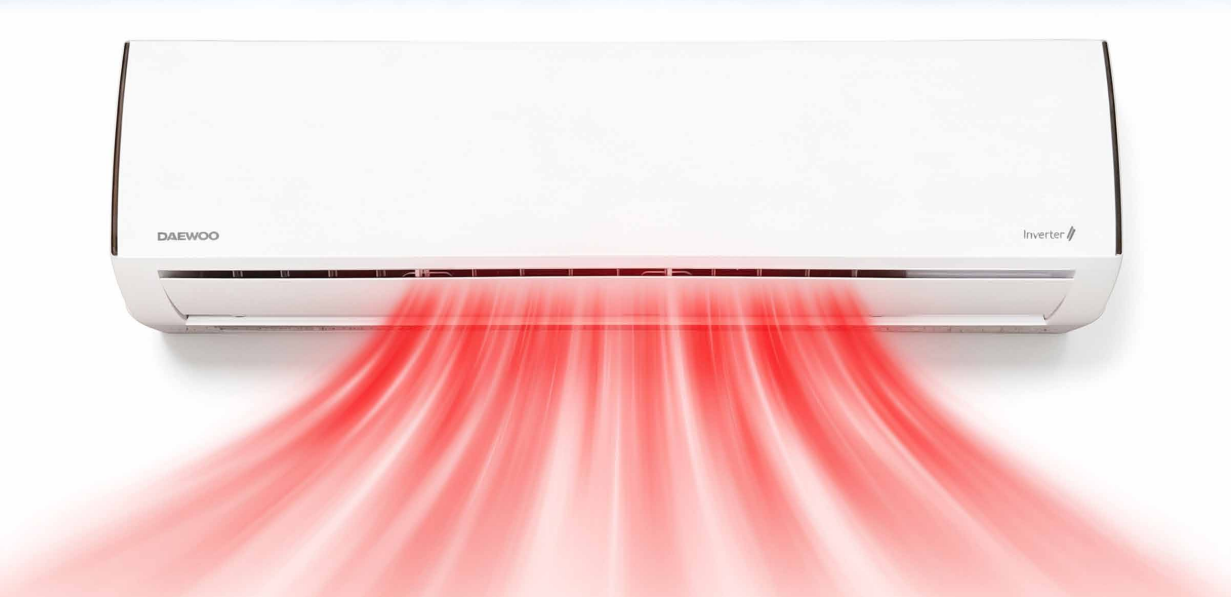

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

- Para lograr un ambiente más cómodo.

TEMPORIZADOR

- Ajusta el tiempo de encendido y apagado automático





AUTO LIMPIEZA

- Auto limpieza en un solo click.
- La superficie de la evaporadora se enfría rápidamente, generando una fuerte fuerza de expansión en frío para despegar la suciedad.

REENCENDIDO AUTOMÁTICO

- El aire acondicionado se enciende después de un corte de energía y automáticamente seguirá funcionando como antes del corte.



R32

NUEVO GAS
REFRIGERANTE

MENOR IMPACTO
EN EL CALENTAMIENTO
GLOBAL
75%

30%
MENOR CANTIDAD DE
REFRIGERANTE

IMPACTO
EN OZONO
0%

MAYOR
EFICIENCIA
ENERGÉTICA